

SYRINCS



α-8P α-10P

User manual **EN**

用户手册 **CN**

GERMANY

Hans-Thomann-Str.1

96138 Burgebrach

Germany

www.syrincs.de

ASIA PACIFIC

1601-02,16/F Seaview

Commercial building,21-24

Connaught Road West,

HongKong

www.syrincs.hk

目录

使用安全说明	1
安装须知	2
产品概述	3
包装清单	4
技术规格	5
面板	6
背板	7
连接音源	8
蓝牙配对	9
TWS立体声配对	10
辅助输入	12
给电池充电	13
连接方案	14
维修保养	15
解决方案	16
环境保护/监管与法律信息	17

使用安全说明

一般信息

本说明书包含有关本产品安全操作的重要说明。并遵守安全说明和所有其他说明。保存该说明书供将来参考。如果您出售本机，请确保买方也收到本说明书。我们的产品处于不断发展的过程。因此，他们可能会改变。

使用的信息词

本手册中的所有预防措施都清楚地突出显示。以下信号单词用于预防措施。

危险

这警告如果未遵守说明可能导致严重伤害或死亡的危险。

警告

如果不遵循说明，这警告可能导致严重伤害或死亡的危险和/或可能造成重大财产损失。

小心

如果不遵循说明，这警告可能导致可逆伤害或相当大的物质损坏的危险。

注意

这警告操作过程中可能导致故障的危险或可观的材料损坏。如果不遵守说明，也可能造成环境损害。

使用的标识



危险位置的一般警告



悬移警告



注意

预期用途

该设备被设计为应用于PA系统。仅按照本用户手册中的说明使用设备。在其他操作条件下的任何操作被认为是不适当的，并可能导致人身伤害或财产损失。由于使用不当而造成的损失制造商不承担任何责任。

此设备只能由具有足够的专业技能，感官和智力能力并具有相应知识和经验的人员使用。其他人员只有在受到负责其安全的人员监督或指导的情况下才可以使用此设备。

安全须知



危险

可能对儿童造成危害

确保塑料袋，包装等妥善处理，不在婴幼儿接触范围内，有窒息的危险！

- > 确保儿童不会从产品上分离任何小部件(例如旋钮等)。他们可能吞下这些碎片并呛死！
- > 绝对不要让儿童单独与电子设备一起。



小心

可能有听力危害

该设备可能产生导致暂时性或永久性听力受损的音量级别。在很长一段时间内，及时看似不特别的水平可能也会导致听力受损。

- > 如果您经常耳鸣或听力障碍，请立即降低音量。如果这不可行，请保持更远的距离或使用足够的护耳器。



安装须知

安装

打开设备包装并在使用本设备前仔细检查是否存在运输损坏。保存设备包装。为了在运输或存储过程中充分保护产品免受振动，灰尘和湿气的影响，请使用原包装或您自己的适用于运输或储存的包装材料。在设备关闭时搭建所有连接。使用尽量短的高质量线材连接。

建议

我们建议您以某种方式设置本产品，使其声音信号能够畅通无阻的传达给观众。将本产品安装在三脚架上通常会很有帮助，因此，声音将在整个观众区域均匀分布，并具有最大传播范围。

使用高质量的电缆连接设备。否则不会达到最大的声音质量。

如果在操作过程中发现声音重放时有失真，放大器或本产品过载，这可能会永久损坏功放或本产品，一旦发现声音重放时有失真，请减小音量。



警告

坠落物造成的风险

确保安装符合标准和规则适用于您的国家。请使用安全装置来保护设备。例如安全绳或安全链。



注意

可能被磁场破坏

扬声器产生静态磁场因此可能受负面影响的设备保持距离，避免受外部磁场影响或损坏。



注意

支架的使用

将设备安装到支架上时，请确保支架处于安全稳定的位置，并且设备的重量不会超过支架的最大允许负载能力。

产品概述

概述

感谢您选择贝塔斯瑞**α**系列便携式电池有源全频扬声器，我们将竭诚为您提供优质的产品和服务，希望它能为您带来更多美妙的声音体验。

本指南详述了**α**系列系统的安装和操作信息，解释如何为系统连接各种音源。如需更多有关系统使用方法的信息，包括提示、技巧和常见问题等，请访问

www.3g-sys.com。

产品概述


- 贝塔斯瑞**α**系列便携式电池有源全频扬声器是一款专业有源扬声器，内置电池和放大器，具备全频响应的扬声器。它可以通过蓝牙或线路输入与各种音频源设备连接，如手机、电脑、MP3播放器等，还可连接麦克风和乐器，实现自弹自唱。
- 这款扬声器采用了TWS无线连接技术，您可以通过TWS进行立体声无线连接。操作简便，只需轻按一下即可完成连接，让您更加轻松地使用。
- **α**系列便携式电池有源全频扬声器提供更加清晰、逼真的音频表现。采用高质量的扬声器单元和放大器，确保音质高保真度和音量充足。
- 此外，**α**系列便携式电池有源全频扬声器还配备了大容量内置电池，支持长时间的音频播放。同时，它体积小巧轻便，便于携带。
- **α**系列便携式电池有源全频扬声器是一款功能强大、音质出色、便携方便的扬声器，适用于各种场合，如商业路演、户外活动、派对、家庭聚会、休闲娱乐、小型表演等。

功能和优势


1. 特别设计的高动态低音扬声器和高音扬声器。
2. 高分子高强度注塑成型的聚丙烯箱体。
3. 点声源设计，高音号角安装在低音同轴上，完美再现人声和音乐。
4. 三声道混音器，1×乐器声道和1×麦克风声道，分别带独立EQ调节；1×AUX/蓝牙输入。
5. 可通过调整不同灯光模式达到多种氛围效果。
6. 蓝牙5.0，可TWS立体声配对另一只音箱。
7. 大容量可充电锂电池，电池续航8小时。
8. 可用于现场扩声或返听扬声器。



包装清单



扬声器 x1



交流电源线 x1



说明书 x1



保修卡 x1



合格证 x1

可选配件



背包




三角架



有线话筒



无线话筒




直流电源适配器

如需选装设备和配件的完整列表，请访问 www.3g-sys.com。

技术规格

型号		α-8P	α-10P
声学规范	频率响应 (-10dB)	64HZ-18KHz	56HZ-18KHz
	最大声压级 @ 1m	112dB/118dB	114dB/120dB
	覆盖角度 (H×V)	60° x 60°	70° x 70°
扬声器	低音单元	1 x 8"全频单元	1 x 10"全频单元
	高音单元	1 x 3" 高音单元	1 x 3" 高音单元
输入通道	吉他输入	6.35大二芯	6.35大二芯
	话筒输入	6.35大二芯	6.35大二芯
	蓝牙输入	蓝牙5.0	蓝牙5.0
	AUDIO IN	AUX IN/6.35大三芯	AUX IN/6.35大三芯
	AUX IN (级联输入)	蓝牙无线(TWS)	蓝牙无线(TWS)
输出通道	级联输出通道	蓝牙无线(TWS)/6.35大三芯	蓝牙无线(TWS)/6.35大三芯
功率	额定功率(RMS)	120W	140W
	长期最大功率(MUSIC)	240W	280W
	短期最大功率(PEAK)	480W	560W
电源部分	电压范围	AC 110V/230V, 50Hz/60Hz	AC 110V/230V, 50Hz/60Hz
	电池	21.6V/2.2Ah/47.52Wh	21.6V/2.2Ah/47.52Wh
	播放时间	播放流行音乐半功率：约10小时 满功率：约7小时（黄灯开满）	播放流行音乐半功率：约8小时 满功率：约4小时（黄灯开满）
外观	箱体材料	箱体外壳聚丙烯塑料注塑成型	面网表面静电喷粉
	把手	1 x 塑胶把手	1 x 塑胶把手
尺寸	净尺寸 (W×D×H)	323×271×397 mm (13.3×10.7×15.6 in)	376×464×316 mm (14.8×18.3×12.4 in)
	包装尺寸 (W×D×H)	380×330×460 mm (15.0×13.0×18.1 in)	435×375×525 mm (17.1×14.8×20.7 in)
重量	净重量	8.5 kg/18.7 lb	10.0 kg/22.0 lb
	包装重量	10.0 kg/22.0 lb	11.5 kg/25.0 lb
选配件		背包、三角架、有线话筒、无线话筒、直流电源适配器	

面板

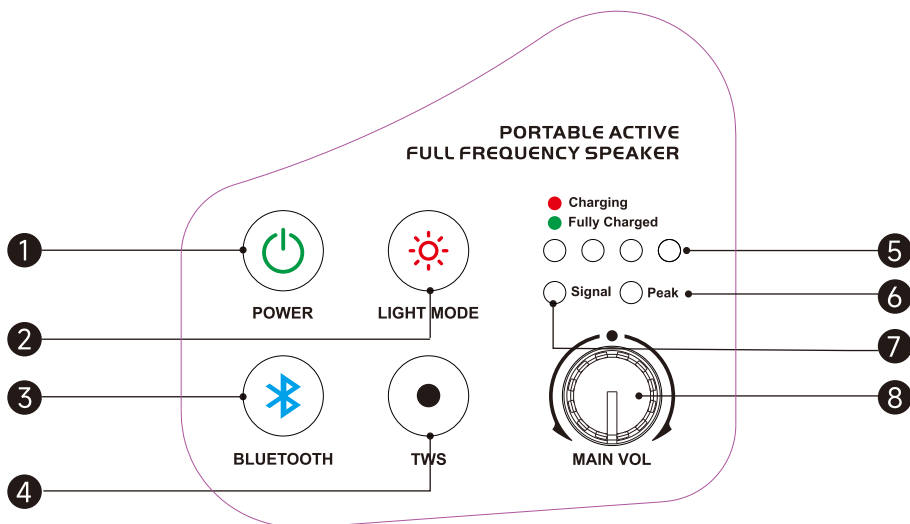

1. 电源开关按键

2. 灯光模式按键

(按下切换灯光模式)

灯光模式：绿色呼吸、红色呼吸、蓝色呼吸、紫色呼吸、颜色呼吸渐变、彩色跑马、律动、白色。

3. 蓝牙配对按键

4. TWS无线级联按键

5. 电池电量指示灯


(第一个灯亮红时，设备在充电，全亮绿灯时，设备充满。)

6. 峰值指示灯

7. 信号指示灯

8. 总音量调节旋钮

背板

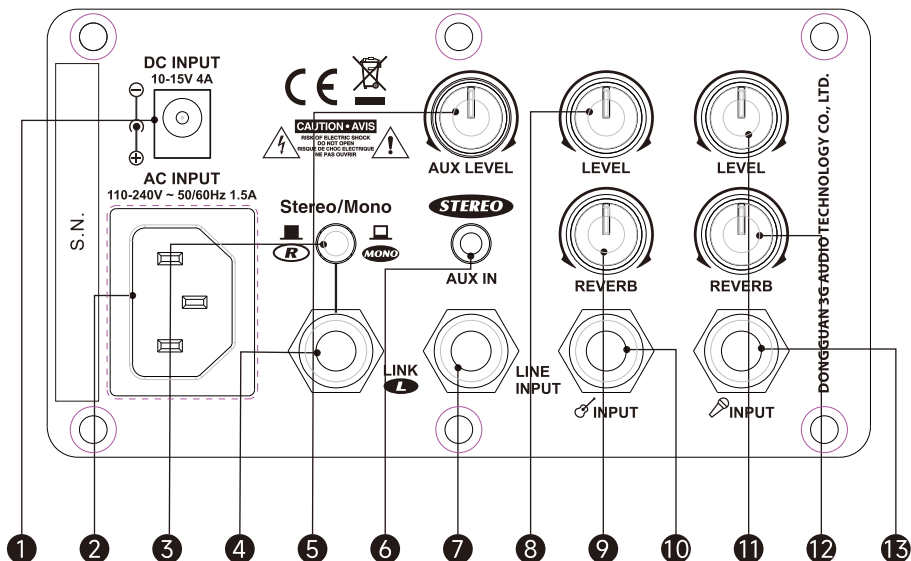


1. 12V4A电源充电接口
2. 品字尾电源接口
3. 立体声（右声道）/单声道切换按钮
4. 级联输出（左声道）6.35接口
5. AUX输入通道音量调节旋钮
6. 立体声输入通道3.5mm接口
7. 线路输入通道6.35mm接口
8. 吉他输入通道音量调节旋钮
9. 吉他输入通道REVERB混响,调节旋钮
10. 吉他输入通道6.35mm接口
11. 话筒输入通道音量调节旋钮
12. 话筒输入通道REVERB混响,调节旋钮
13. 话筒输入通道6.35mm接口



SVRINCS 连接音源

连接音源

在连接音源之前，将通道音量控制逆时针旋转到底。

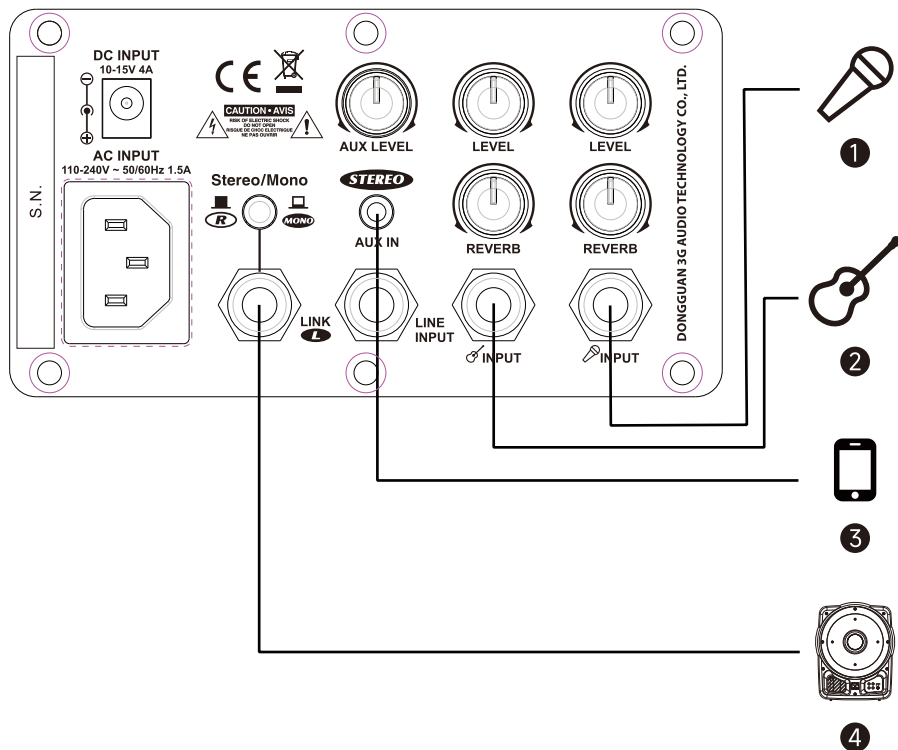

通道 1 和 2 控制

通道 1 用于动圈式麦克风。

通道 2 用于吉他、键盘或其他乐器。

1. 将您的音源连接至通道 1 或 2 的通道输入。
2. 对着麦克风讲话或演奏乐器时，顺时针调整音量控制，直至音量达到所需水平。
3. 对着麦克风讲话或演奏乐器时，顺时针调整混响控制，直至音量达到预期效果。


通道 3 控制

通道 3 用于连接具有蓝牙功能的设备和线路电平音频输入端。


通道 4 控制

级联下一个设备

蓝牙配对

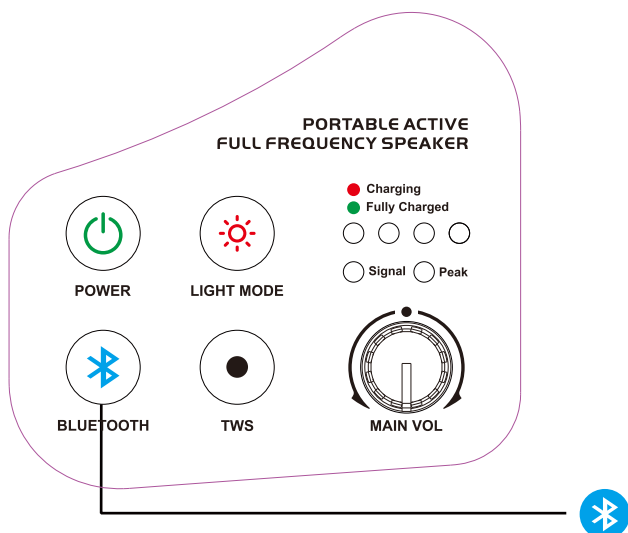

- 扬声器开机（蓝牙自动打开），蓝牙按键闪亮。

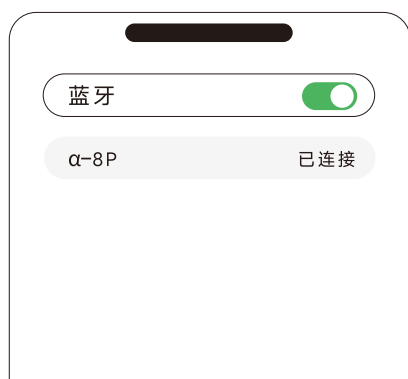

- 打开移动设备（手机/平板）上的蓝牙功能。注意：蓝牙功能通常在“Settings”（设置）菜单中。
- 从设备列表中选择对应型号。
- 在移动设备弹出的弹窗中选择确认连接。


注意：当设备成功配对时，扬声器上蓝牙按键将由闪亮变常亮蓝色。

注意：如果已配对的设备收到来电，任何正在播放的音乐将会停止，电话铃声响起；


不可以通过此扬声器接听电话或接收通知。



TWS立体声配对

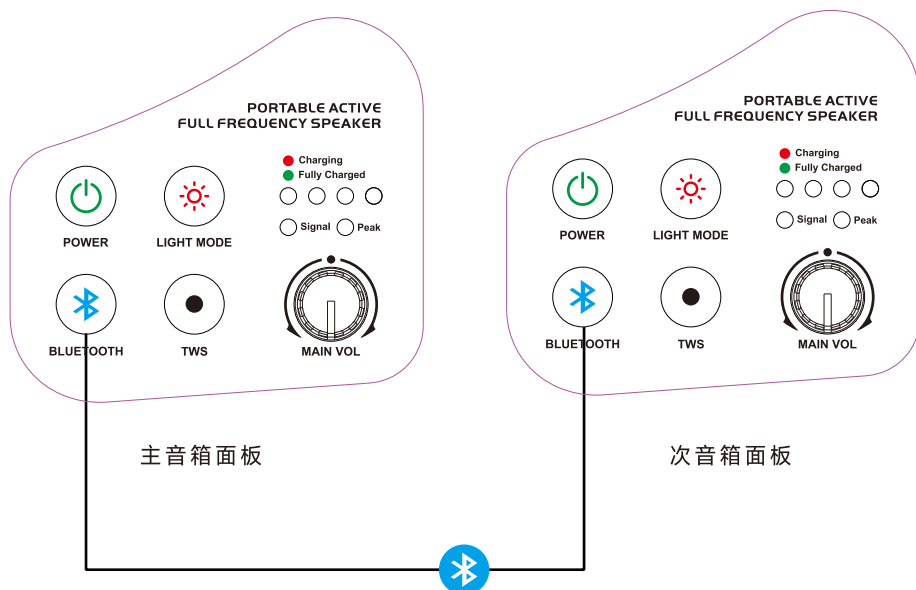


1. 主扬声器（左通道）开机（蓝牙自动打开），次扬声器（右通道）开机（蓝牙自动打开），蓝牙按键闪亮。

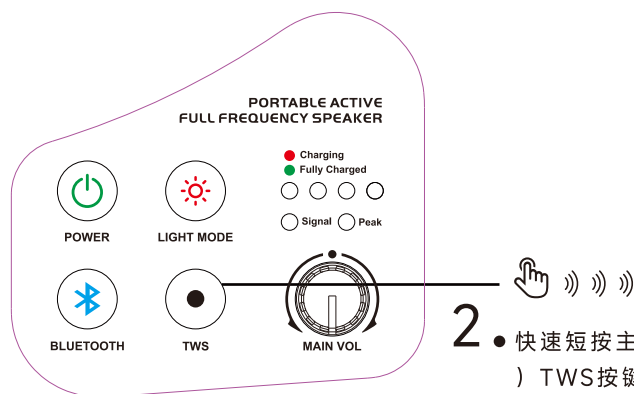

2. 快速短按主扬声器（左通道）TWS按键，TWS按键闪亮并自动搜索连接。

主扬声器面板

TWS立体声配对

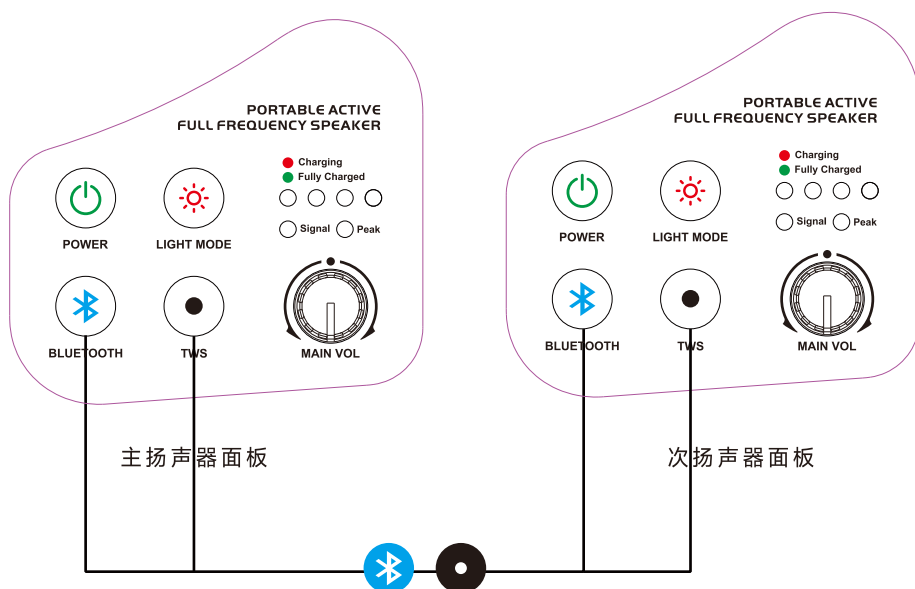

3. 等待主扬声器TWS按键常亮，蓝牙按键闪亮；
次扬声器TWS按键和蓝牙按键常亮后，
两台设备已经自动连接，立体声自动开启。




4. 打开手机蓝牙，寻找到名称“R系列对应的型号”。手机点击“R系列对应的型号”，主扬声器蓝牙按键常亮即表示连接成功，播放音乐确认蓝牙立体声功能正常。



辅助输入


辅助输入

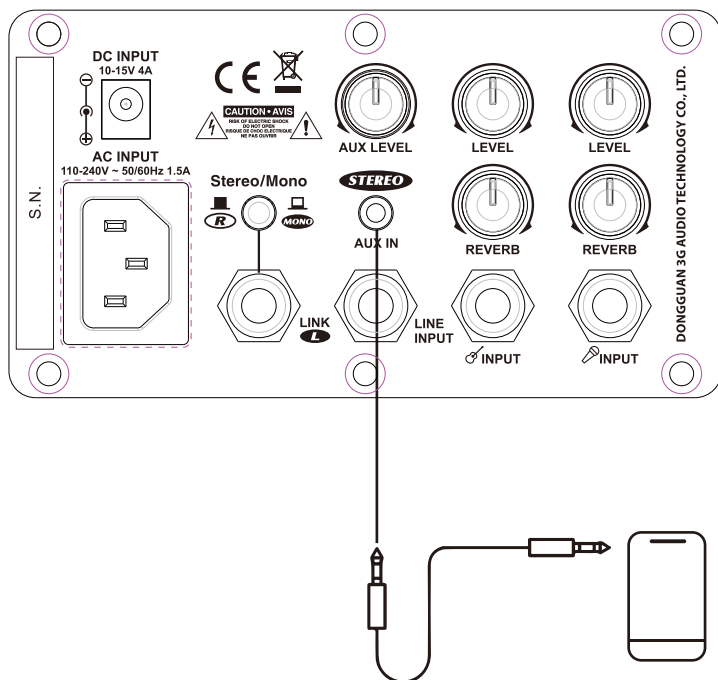


- 通过一根 3.5 毫米 ($\frac{1}{8}$ 英寸) 的线缆将线路电平音源连接至 AUX (辅助) 输入。

注意：AUX通道和蓝牙通道共用一路输入，无法同时使用，且蓝牙输入具有优先级。

给电池充电

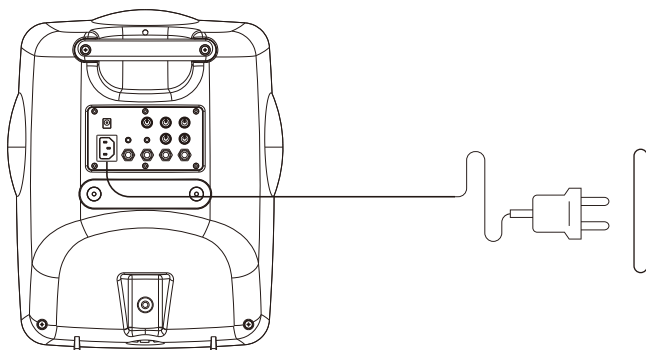

- 可以随时将扬声器插入交流电源，系统没有使用时电池即会充电。

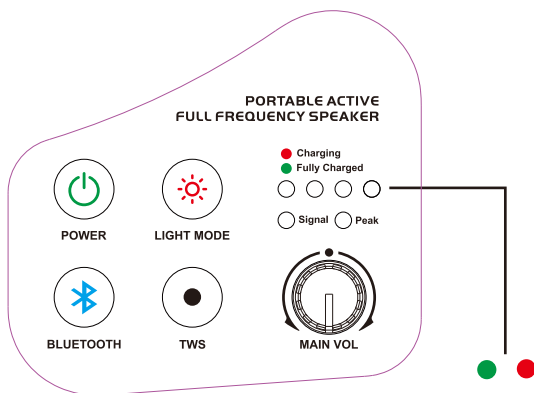

- 电池使用时间指示灯

- 电源 LED 将显示电池使用时间的当前状态，充电模式时电池灯第一个灯亮红色 ●，电量充满时电池灯全亮绿色 ●。




连接方案

α 系列有许多使用方法。以下页面列举了典型的设置方案。


平面放置/后倾式放置

将 α 系列放在房间前面的桌面或者地面上进行路演。
插入麦克风，同时通过具有蓝牙功能的手机无线播放音乐。




返听扬声器

将 α 系列后放在地面上，以用作舞台返听扬声器。使其面向表演者用作舞台返听扬声器。



TWS无线立体声

使用两个 α 系列，建立TWS无线立体声 PA 系统。
该系统拥有广泛且一致的覆盖范围，确保房间内的所有听众轻松听到演奏。




扬声器支架安装

扬声器底部包含一个支撑座，用于将扬声器安装到标准35毫米支架上。使用传统扬声器支架，您可以将R系列用作 PA 系统。连接麦克风，同时通过蓝牙无线传输来无线播放音乐。



警告：切勿在不稳定的三角架/支架上使用扬声器系统。扬声器仅可在35毫米的柱子上使用，并且三脚架/支架必须能够支撑重量最低为8千克，整体尺寸为323*397*271毫米的设备。使用无法承载R8P系统的三角架/支架可能会造成不稳定和危险情况，进而导致受伤。

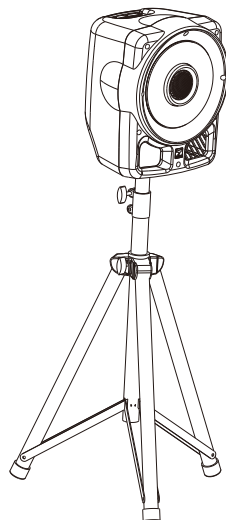

清洁您的扬声器

清洁产品外壳时只能使用干燥的软布。必要时，用真空吸尘器仔细清洁扬声器的网罩。



注意：切勿使用任何溶剂、化学品或含酒精、氨水、研磨剂的清洁剂。


注意：切勿在产品附近使用喷雾器，或者让液体溅入到任何开口中。

故障诊断

如果您在使用本产品时遇到问题，请尝试以下解决方案。如果仍然未能解决问题，请访问www.3g-sys.com 或关注贝塔斯瑞微信公众号寻求在线帮助。如果您在网上没有找到问题的答案，请直接致电贝塔斯瑞产品和技术支持团队，电话 (0769) 8906 1666。



公众号



联系我们

解决方案请翻页 →



解决方案

问题

措施

无电源

确保交流电源插座有电。尝试将台灯或其他设备插入该AC电源插座确认是否能正常工作，或者使用交流电源插座测试仪来检测插座。

电池可能处于保护模式或电池已完全放电。将其连接至交流（市电）电源。

没有声音

确认乐器已插入信号输入端。

确认调大了音源的音量控制。

确认调大了 α -8P 的音量控制。

确认信号/削波指示灯已亮起。

将乐器插入另一个功放或乐器音箱，确保音源正常工作。

电源 LED 显示红色

如果红色闪烁，则表示您的电池电量低于 20%，请立即充电。

充电模式时红灯常亮，电量充满绿灯全亮

没有连接任何设备到 α -8P，但是听到轻微的嗡嗡声。

使用交流电源插座测试仪，检测 α -8P 所连接的交流电源插座的触点是否反接或开路（火线、零线和/或接地）。

如果使用延长线，将 α -8P 直接插入电源插座。

乐器或音源的声音失真

调小音源的音量；如果不能调节音源的音量，可以向您偏好的乐器零售商购买“输入调节板”。

尝试使用其他音源或乐器。

调小麦克风的音量。

调节麦克风的位置，不要直接对着扬声器。

麦克风遇到杂音

尝试使用其他麦克风。

尝试将扬声器放在舞台的其他位置和/或让歌手走到其他位置。

增大扬声器与麦克风的间距。

如果使用音效处理器，确保这不会引起杂音问题。

如果设备需要通行码，请确保正确输入。

已配对的蓝牙设备没有连接到扬声器

确保打开或启用音源设备上的蓝牙功能。

您的蓝牙设备可能超出范围；尝试让它靠近扬声器。

如有可能，请关闭附近所有其他的蓝牙设备或禁用它们的蓝牙功能。

关闭电源再打开，然后重新配对设备。

级联多台设备时出现过多的嗡嗡声

确保使用 1/4 英寸 TRS 线缆，不得使用 1/4 英寸 TS（吉他）线缆。



环境保护



包装

对于包装，选择了可用于正常回收的环保材料。确保塑料袋，包装等妥善处理。

不要仅仅将这些材料与生活垃圾一起处理，但要确保将它们被收集回收。请遵循包装上的注意事项和标记。



旧设备处置

本产品受当前有效版本的欧洲废弃电子电气设备指令(WEEE)约束。

不要当做生活垃圾处理。

通过认可的废物处理公司或通过当地的废物处理设施处置此设备。丢弃设备时，请遵守贵国适用的规则 and 规定。如有疑问，请资讯当地的废物处理设施。

监管与法律信息

中国大陆有害物质表

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷线路板	×	○	○	○	○	○
金属部件	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○
线缆	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

×



SYRINCS