



SINCE 1981 GERMANY



1981 年，SYRINCS 专业音响品牌由 Wolfgang bartsch 博士、Conrad Schucht 和 Jürgen Eggeling 创建于德国柏林。在音色的使用设计中使用一种十分严密的数学秩序，这种惊人的数学秩序，并不是枯燥，而是带给我们的脸上满意的微笑。三十多年的辉煌历史，先后推出 Club 被动式扬声器系统、“MPA” 扬声器系统、“S3”、“S2” 紧凑型高声压级扬声器系统、大型会所使用的 Eurosub 扬声器系统、Odaiko 高端 Hi-Fi 低音炮、现代时尚的 “MusicMate” 系列扬声器等。2000 年，推出的 M3-220DT 更是一直畅销至今。

SYRINCS 专业音响品牌，用于安装或移动、室内或室外、大型或小型，SYRINCS 音箱、控制电子设备、机械附件和远程控制装置可完全满足各种应用条件及恶劣的气候环境。

BRAND PROFILE

品牌介绍

扬声器

Live close Series

Live close 312
Live close 15S
Live close 18B
Live close 21B
Live close 218B

ZERO Series

ZERO 100
ZERO 120

FOCUS Series

FOCUS 120
FOCUS 133

MJ Series

MJ 1239
MJ 12M

功率放大器

G Series

G2.05
G2.08
G2.11
G2.14
G4.05
G4.08
G4.11
G4.14

ZERO Series

ZERO P

电子周边

音频处理器

D MACTH4.8

电源时序器

GP820





Live close SERIERS

Live close系列音箱

无上限的复古，无下限的电音。

追求真实地呈现音乐的本质，给我们带来的不仅仅是听觉上的震撼，更多的是给予情绪的释放、独立的人格需要以及沉静下来的思考。”如今Live house与电音正在影响着新一代，影响着他们的思想和意识形态，势必也将影响着我们所处的时代，改变我们的生活方式。



SYRINCS PRODUCTS SPEC.
VER202108



Live close 系列音响

Live close 312

12 寸外置三分频全屏扬声器



产品尺寸
Size

产品特点
Features

- ◇ 外置三分频扬声器
- ◇ 6 寸中音单元
- ◇ 44mm 高音压缩驱动器
- ◇ 中高音加载式号角设计，可 90°旋转
- ◇ 21×M10 支架吊装点
- ◇ 低音 12"75 芯，铝磁喇叭加载式号角设计，高声压设计

产品参数
Specification

系统类型	无源烤漆木质音响
系统组成	1x12" 低频单元 1x6" 中音单元
	44mm 高音压缩驱动器
频率响应 (-3dB)	LF:110Hz-1.1kHz(-3dB)
	MF:360Hz-4.1kHz(-3dB)
	HF:2kHz-17.5kHz(-3dB)
灵敏度 (1W@1m)	LF:100dB MF:103dB HF:105dB
最大声压级 (1m)	LF:122dB/128dB(峰值)
	MF:121dB/127dB(峰值)
	HF:118dB/124dB(峰值)
功率	LF:360W MF:140W HF:40W
指向性 (HxV)	HF:90° x40° MF:90° x40°
额定阻抗	LF:8Ω MF:8Ω HF:8Ω
分频点	MF/LF:500Hz MF/HF:2.5kHz
箱体	15mm 进口层压板
安装	21xM10 支架吊装点
表面处理	箱体表面煤灰色水性沙面漆喷涂
	面网 T=1.5mm 表面黑色喷涂
连接器	2xNL4(INPUT1: 中音 2+1-, INPUT1: 高音 1+2-)
	2xNL4(INPUT1: 中音 2+1-, INPUT1: 高音 1+2-)
音箱尺寸 (WxDxH)	466x480x708mm
包装尺寸 (WxDxH)	595x565x825mm
净重 (只)	35.7kg
毛重 (只)	39.7kg

Live close 系列音响

Live close 15S

单 15 寸全频扬声器


产品参数

Specification

系统类型	烤漆木质全频音箱
系统组成	15 寸低频单元
	1x1.7" 高音驱动器
频率响应	50Hz-20kHz(-3dB)
	45Hz-20kHz(-10dB)
分频模式	内置二路分频器
灵敏度(1W@1m)	97dB
最大声压级	120dB/126dB(峰值)
有效声压级	110dB/116dB(峰值)
功率	额定功率AES 750W
	长期最大功率 1500W
	短期最大功率 3000W
额定阻抗	8Ω
失真 10%P	< 5%
箱体	15mm+18mm 层压板
表面处理	箱体表面煤灰色水性沙面漆喷涂
	面网静电喷粉黑色细砂哑光, 1.2mm 低碳钢
连接器	2xNL4
选配件	吊装套件
音箱尺寸(WxDxH)	385x645x493mm
包装尺寸(WxDxH)	480x588x751mm
净重 (只)	29.5kg
毛重 (只)	32.5kg

产品尺寸

Size

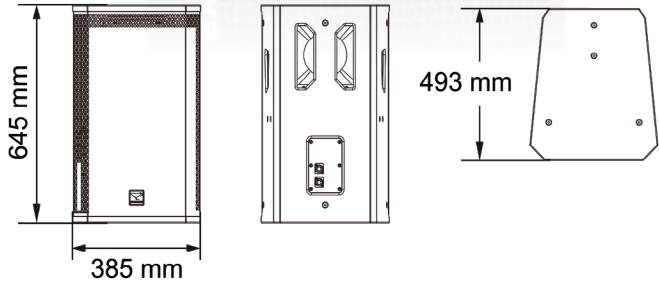

产品特点

Features

- ◇ 无源 2 音路全频扬声器
- ◇ 采用电脑模拟设计
- ◇ 双向全量程反射柜扬声器

Live close 系列音响

Live close 18B

单 18 寸超低音箱



产品参数

Specification

系统类型	烤漆木质全频音箱
系统组成	单 18" 超低音扬声器
频率响应 (-3dB)	33Hz-130Hz
额定功率 (RMS)	500W
灵敏度 (1W@1M)	97dB
额定阻抗	8Ω
最大声压级	130dB(1m)
	136dB(Peak)
音箱尺寸 (WxDxH)	700x655x683mm
毛重 (只)	45kg

产品特点

Features

- ◇ 使用 1 只 18 寸低音单元
- ◇ 采用电脑模拟设计的直接辐射式超低音专业音箱
- ◇ 主要应用于 KTV、娱乐应用环境

Live close 系列音响

Live close 21B

21 寸超低频扬声器

产品参数

Specification

系统类型	21 寸低频扬声器
系统组成	1x21" 低频单元
频率响应 (-3dB)	37Hz-150Hz
灵敏度 (1W@1m)	98dB
最大声压级 (1m)	124dB/130dB(峰值)
功率	2000W 额定功率
	4000W 长期最大功率
	8000W 短期最大功率
额定阻抗	4Ω
箱体	方形箱 21mm 进口层压板
安装	25 个钢制悬挂点 1xM20 钢制安装盘
表面处理	箱体表面水性沙面漆
	面网表面喷粉涂层
连接器	NL4x2
音箱尺寸 (WxDxH)	724x725x912mm
包装尺寸 (WxDxH)	880x855x1045mm
净重 (只)	92kg
毛重 (只)	97kg



产品特点

Features

- ◇ 采用电脑模拟设计的直接辐射式超低音专业音箱
- ◇ 21 寸铝盆架超大功率低音扬声器，内磁式对称磁路结构
- ◇ 频率响应延伸至 37Hz (-3dB)
- ◇ 灵敏度 98dB，最大声压级 124dB (峰值)
- ◇ 额定功率 2000W，短期最大功率 8000W

Live close 系列音响


Live close 218B

双 18 寸超低频扬声器



产品尺寸

Size

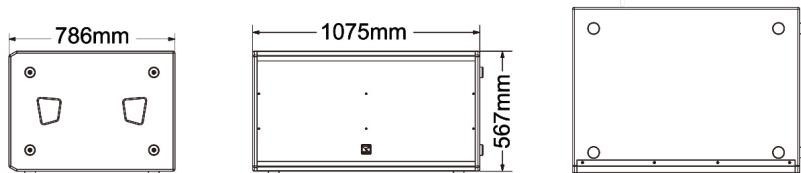

产品特点

Features

◇ 采用电脑模拟设计的直接辐射式超低音专业音箱

产品参数

Specification

系统类型	烤漆木质全频音箱
系统组成	2x18" 低频单元
频率响应 (-3dB)	38Hz-200Hz
频率响应 (-10dB)	34Hz-150Hz
额定功率 (RMS)	1000W
灵敏度 (1W@1M)	99dB
最大 SPL	129dB(1m) 135 dB(peak)
额定阻抗	4Ω
连接器	NL4x2
箱体	18mm 压层板表面聚氨酯油漆
音箱尺寸 (WxDxH)	1075x786x567mm
包装尺寸 (WxDxH)	1180x890x690mm
毛重 (只)	80.5kg




ZERO SERIERS

ZERO 系列音箱

真实的声音，从零开始。

SYRINCS的单元始终坚持着最高的线性、最低的失真为原则。你很容易感觉到“ZERO”那原汁原味的味道，它的高频延伸性很强，中频和低频的量感很丰富，具有出色的解析力及丰富的层次感。


ZERO Series音箱高音单元采用的是复合高分子材料振膜，这种特殊材质的高音相比其他种类，会令声音变得润泽，如清水般透彻，细节更清晰，更有能量感。

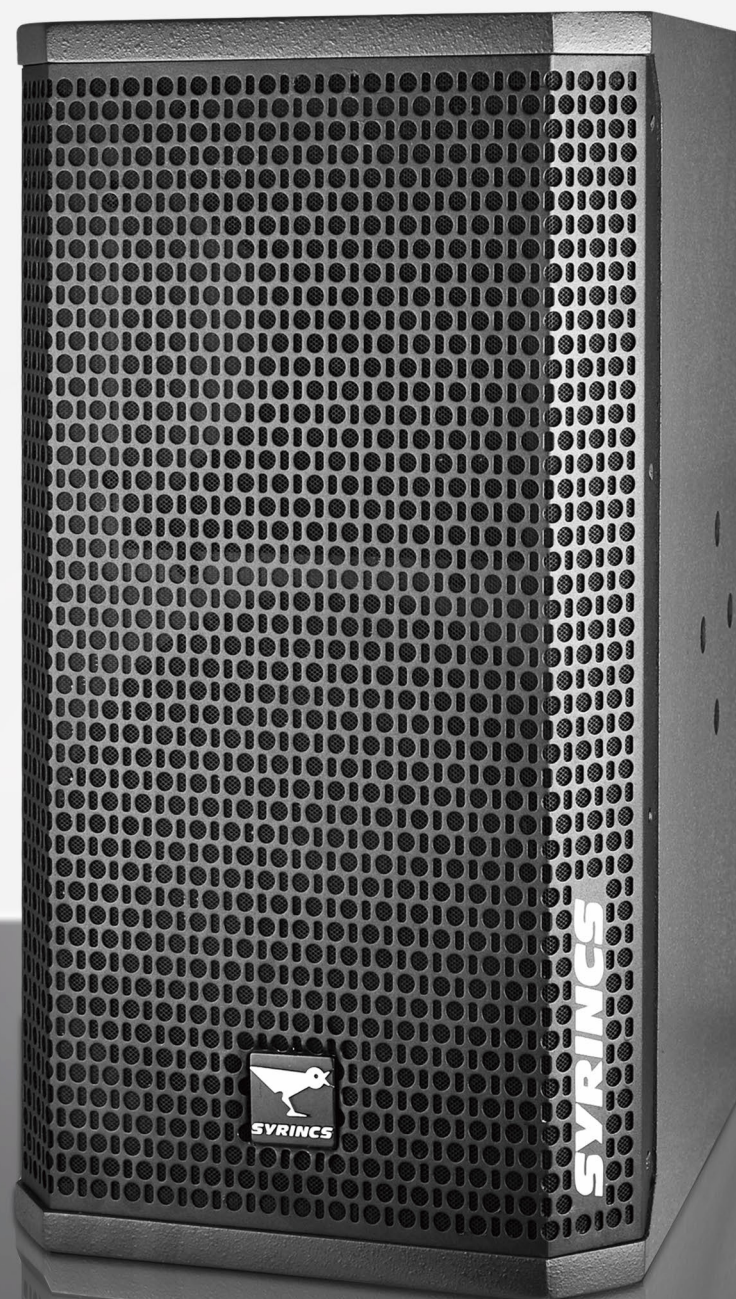


ZERO 系列音响

ZERO 100

单 10 寸全频音箱

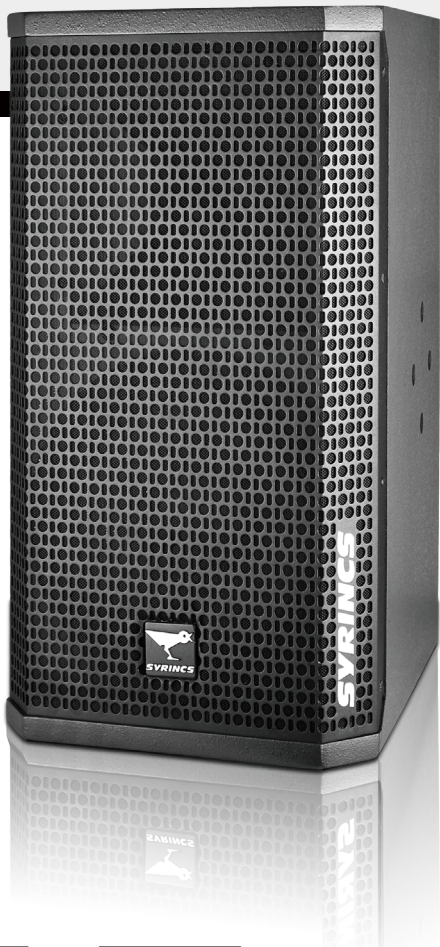

产品尺寸
Size

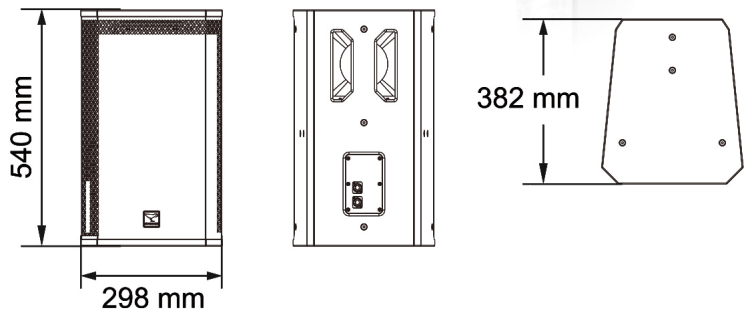

产品特点
Features

- ◇ 采用电脑模拟设计
- ◇ 二分频倒相式全频音箱

产品参数
Specification

系统类型	低音反射式设计
系统组成	LF:10 寸 65 芯 300W AES
	HF:44 芯 100W AES 高分子复合振膜
分频模式	内置二路分频器
频率响应 (-3dB)	65Hz-18kHz(-3dB)
	60Hz-20kHz(-10dB)
额定功率 AES	300W
长期最大功率	600W
短期最大功率	1200W
灵敏度 (1W@1m)	94dB
最大声压级 (1m)	120dB/126dB(峰值)
有效声压级 (1m)	105dB/111dB(峰值)
额定阻抗	8Ω
箱体	15mm 层压板
安装	顶部及侧面吊装点
表面处理	箱体表面水性煤灰色沙面漆
	面网静电喷粉黑色细砂哑光 1.2mm 低碳钢
连接器	2xNL4
选配件	吊装套件
音箱尺寸 (WxDxH)	298x382x540mm
包装尺寸 (WxDxH)	365x465x600mm
净重 (只)	15kg
毛重 (只)	17kg

Live close 系列音响

ZERO 120

单 12 寸全频音箱

产品参数

Specification

系统类型	低音反射式设计
系统组成	LF:DS12W65-8-FC
	HF:44 芯压缩驱动器 DS44T25-8FP
分频模式	内置二路分频器
频率响应 (-3dB)	50Hz-18kHz(-3dB)
	45Hz-20kHz(-10dB)
额定功率	通配 ZERO P 功率放大器
灵敏度 (1W@1m)	99dB
最大声压级 (1m)	123dB/129dB(峰值)
有效声压级 (1m)	107dB/113dB(峰值)
额定阻抗	4Ω
箱体	12mm 层压板
安装	顶部及侧面吊装点
表面处理	箱体表面 3# 煤灰色 0.9 小点漆
	面网静电喷粉黑色 1.2mm 低碳钢
连接器	2xNL4
选配件	吊装套件
音箱尺寸 (WxDxH)	343x430x600mm
包装尺寸 (WxDxH)	415x510x680mm
净重 (只)	22.7kg
毛重 (只)	25kg



产品尺寸

Size

产品特点

Features

- ◇ 采用电脑模拟设计
- ◇ 二分频倒相式全频音箱



FOCUS SERIERS

FOCUS系列音箱

我们关心的永远不是竞争对手，我们的焦点都放在了用户的美好体验上。

FOCUS Series音箱，采用独特的的中频相位校正技术，专为歌者演唱而设计的频率响应，具有明亮的中高频区音质和低音衰减。使人声表现更出彩。

我们专注您的歌唱感受，FOCUS Series音箱明亮、清晰的声音，是您的首选。



FOCUS 系列音响

FOCUS 120

单 12 寸全频音箱


产品参数

Specification

系统类型	烤漆木质全频音箱
系统组成	1x12" 低频单元
	1.75 寸高音驱动器
分频模式	内置二路分频器
频率响应 (-3dB)	55Hz-20kHz(-3dB)
	45Hz-20kHz(-10dB)
额定功率 AES	400W
长期最大功率	800W
短期最大功率	1600W
灵敏度 (1W@1m)	97.5dB
最大声压级 (1m)	125dB/131dB(峰值)
有效声压级 (1m)	116dB/122dB(峰值)
额定阻抗	8Ω
失真 10%P	<5%
箱体	15mm 层压板
表面处理	箱体表面水性煤灰色沙面漆
	面网静电喷粉黑色细砂哑光 1.2mm 低碳钢
连接器	2xNL4
选配件	吊装套件
音箱尺寸 (WxDxH)	343x600x439mm
净重 (只)	22.7kg

产品尺寸

Size

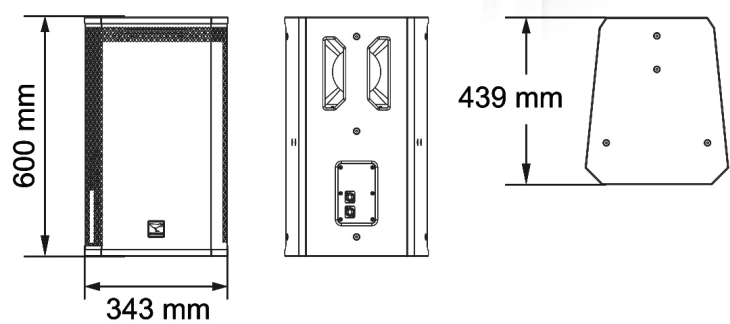

产品特点

Features

- ◇ 采用电脑模拟设计
- ◇ 二分频倒相式全频音箱


FOCUS 系列音响

FOCUS 133

单 14 寸全频音箱



产品尺寸
Size

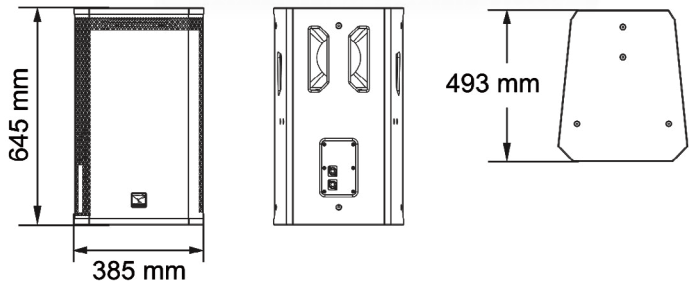

产品特点
Features

- ◇ 采用电脑模拟设计
- ◇ 二分频倒相式全频音箱

产品参数
Specification

系统类型	烤漆木质全频音箱
系统组成	1x14" 低频单元
	1.75 寸高音驱动器
分频模式	内置二路分频器
频率响应 (-3dB)	50Hz-18kHz(-3dB)
	45Hz-20kHz(-10dB)
额定功率 AES	750W
长期最大功率	1500W
短期最大功率	3000W
灵敏度(1W@1m)	99dB
最大声压级(1m)	127dB/133dB(峰值)
有效声压级(1m)	110dB/116dB(峰值)
额定阻抗	8Ω
失真 10%P	<5%
箱体	15mm+18mm 层压板
表面处理	箱体表面水性煤灰色沙面漆
	面网静电喷粉黑色细砂哑光 1.2mm 低碳钢
连接器	2xNL4
选配件	吊装套件
音箱尺寸(WxDxH)	385x645x450mm
包装尺寸(WxDxH)	465x573x726mm
净重 (只)	29.1kg
毛重 (只)	32.1kg



MJ SERIES

MJ系列音箱

MJ Series主要应用于大中型演艺、酒吧、影剧院、多功能厅、竞技场、现场演出等场所使用而设计的音响。声压大、安装简易、运输方便等多项功能集中壹身。高频单元驱动器能量充足，优秀的频响范围，给系统重放提供了高保真的还原度和良好的声场覆盖

SYRINCS PRODUCTS SPEC.
VER202108




MJ 系列音响

MJ 1239

双 12 寸线阵列全频扬声器



产品尺寸
Size

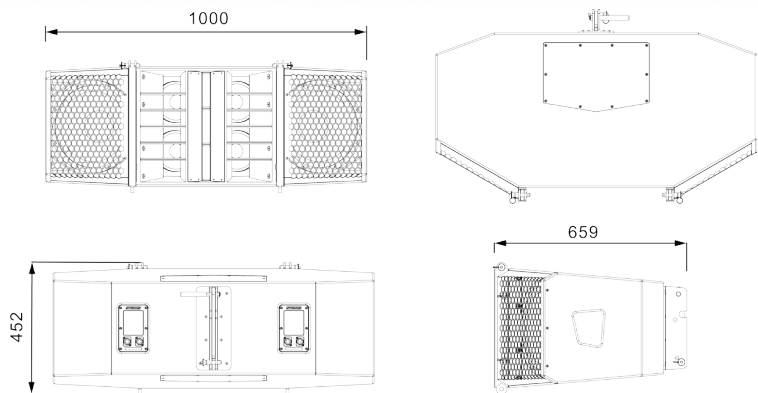

产品特点
Features

- ◇ 配合预置的电子分频、EQ 调整、过电压、过电流、过温升保护系统
- ◇ 低音采用 2 只 12 寸 75 芯钹磁单元，高功率大动态配置，预置分频 00Hz，36dB/oct，下限 60 Hz。配合 CLUB18W 使用，下限可达 25Hz
- ◇ 中音采用 4 只 6.5 寸 35 芯钹磁单元，高解析度低失真，保证中频清晰传真，预置分频 300Hz,2000Hz 36dB/oct，分频滚降
- ◇ 高音采用 3 只 44 芯钹磁单元，特殊复合膜片，预置分频 2KHz，36dB/oct，精密波导设计


产品参数
Specification

系统类型	无源烤漆木质全频音箱
系统组成	LF： 12"×2
	MF： 6"×4
	HF： 1.7"×3
频率响应 (-3dB)	LF:60Hz-1.1KHz
	MF:200Hz-7KHz
	HF: 2KHz-17.5KHz
额定功率	LF:800W
	MF:500W
	HF:100W
灵敏度 (1W@1m)	LF:100dB
	MF:103dB
	HF:110dB
最大声压级 (1m)	147dB
额定阻抗	LF:4Ω
	MF:8Ω
	HF:24Ω
指向性 (-6dB)	90° (H) 垂直可调
音箱尺寸 (WxDxH)	1000×452×659mm
包装尺寸 (WxDxH)	1100×520×729mm
净重 (只)	56.5kg
毛重 (只)	62kg

MJ 系列音响

MJ12M


单 12 寸全频扬声器

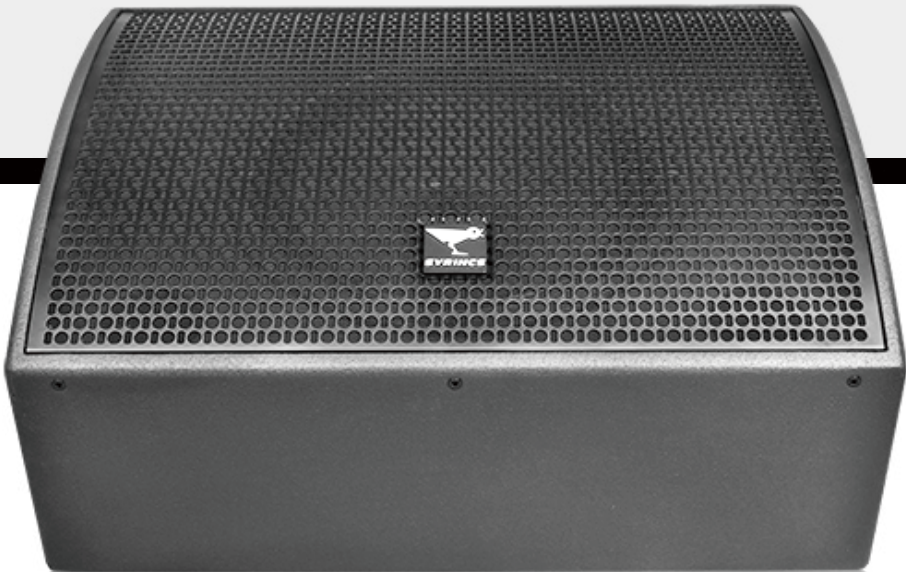

产品尺寸
Size

产品参数
Specification

箱体	18mm 层压板表面水性煤灰色沙面漆
系统组成	1x12" 低频单元
	1x1.73" 钹磁高音驱动器
频率响应 (-3dB)	58Hz-20kHz
额定功率 AES	400W
灵敏度 (1W@1m)	97dB
最大声压级	124dB/130dB(peak)
额定阻抗	8Ω
指向性 (HxV)	120° x120°
音箱尺寸 (WxDxH)	540x430x365mm
包装尺寸 (WxDxH)	660x525x460mm
净重 (只)	15.7kg
净重 (只)	18.25kg

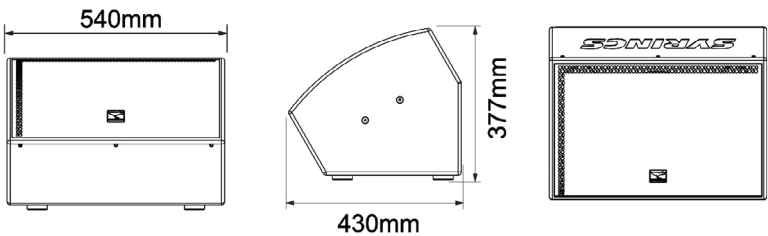

产品特点
Features

- ◇ 内置 2 分频 12 英寸同轴点声源全频扬声器，多角度紧凑型结构设计，有两个固定角 30°和 60°
- ◇ 主要应用于大中型演艺、酒吧、影剧院、现场表演等场所而设计的返听音响系统
- ◇ 配合 MJ1023 或 MJ1022，或 MJ1239 组成系统
- ◇ 搭配低音 CLUB18W 可以扩展低频到 40Hz
- ◇ 高声压级 (最大 130dB SPL) 高清晰度设计



G SERIES

G系列功率放大器

G系列功率放大器是SYRINCS针对演艺市场特别推出的专业功率放大器，拥有专属的音色调校，全系列采用精心设计的全平衡放大电路，音色甜美而不失迅猛



SYRINCS PRODUCTS SPEC.
VER202108



两通道功率放大器 SERIES




产品特点

Features

- ◇ 创新的放大电路，整机在确保音色的同时，效率大幅提升（综合效率较传统设计提升近一倍，更节能）；
- ◇ 独特的电压 - 电流 - 温度管理系统，系统工作更稳定；
- ◇ 完善的功能设置与型号序列，满足娱乐市场各种应用场景需求；
- ◇ 秉承严谨的制造工艺体系，使得本系列产品在面对各种高烈度应用时，均能从容应对。

产品尺寸

Specification

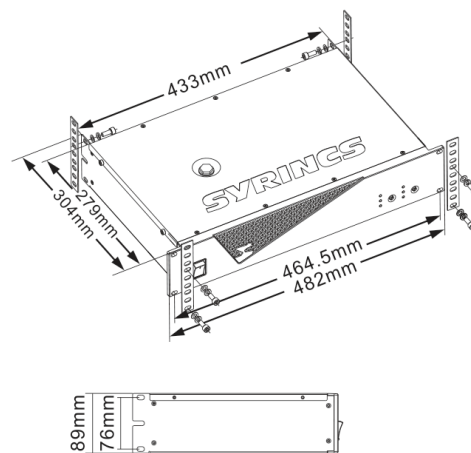

G2.05/G2.08/G2.11/G2.14

技术参数

参数			型号	两通道			
				G2.05	G2.08	G2.11	G2.14
动态输出功率 @1kHz, 40ms	8Ω	单通道	540W	950W	1300W	1400W	
		所有通道	450W	800W	1050W	1200W	
	4Ω	单通道	860W	1400W	2000W	2300W	
		所有通道	630W	1100W	1400W	1700W	
失真限制的输出功率 @1kHz, 60ms THD+N=1%	8Ω	单通道	480W	810W	1100W	1250W	
		所有通道	400W	680W	920W	1050W	
输入灵敏度 (三挡可选) @8Ω, 1kHz, ±10% 或 ±1dB	0.775V	单通道	0.775V				
		所有通道	0.7V	0.73V	0.73V	0.7V	
	1V	单通道	1V				
		所有通道	0.9V	0.9V	0.92V	0.9V	
	32dB(40 倍增益)		32dB				
总谐波失真			<0.1% @8Ω, 1kHz				
互调失真			<0.5% @8Ω, 60Hz/7kHz 4:1				
频率响应			20Hz-20kHz ±2dB				
阻尼系数			>200 @8Ω, 100Hz				
信噪比 @8Ω, 1kHz, 32dB 档, A 计权			>105dB				
输入阻抗			非平衡输出 10kΩ 平衡输入 20kΩ				
额定消耗电流 @1/8 最大输出功率, 4Ω			3A	5A	5.5A	6A	
净重			11.5kg	13.7kg	14.8kg	16.4kg	
输入接口			2xXLR				
输出接口	级联输出		2xXLR				
	功率输出		2xNL4				
额定电源电压			220V~50Hz				
冷却方式			风冷、温控变速、气流由前向后冷却				
环境温度			工作温度 -10℃ -40℃ 储运温度 -25℃ -80℃				
尺寸			89mmx482mmx279mm(含机架耳 304mm)				

G 四通道功率放大器 SERIERS




产品特点

Features

- ◇ 创新的放大电路，整机在确保音色的同时，效率大幅提升（综合效率较传统设计提升近一倍，更节能）；
- ◇ 独特的电压 - 电流 - 温度管理系统，系统工作更稳定；
- ◇ 完善的功能设置与型号序列，满足娱乐市场各种应用场景需求；
- ◇ 秉承严谨的制造工艺体系，使得本系列产品在面对各种高烈度应用时，均能从容应对。

产品尺寸

Size

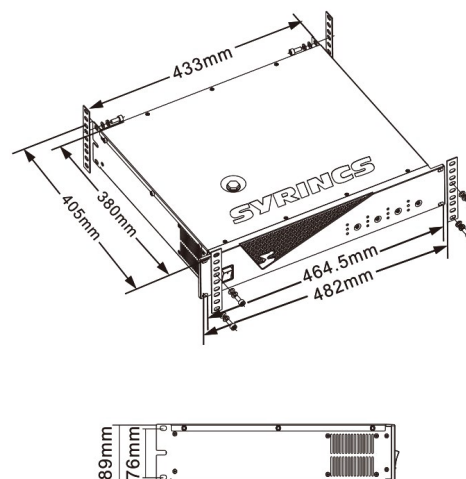

G4.05/G4.08/G4.11/G4.14

技术参数

参数			型号	四通道			
				G4.05	G4.08	G4.11	G4.14
动态输出功率 @1kHz, 40ms	8Ω	单通道	600W	1000W	1400W	1600W	
		所有通道	400W	720W	1000W	1200W	
	4Ω	单通道	950W	1700W	2450W	2750W	
		所有通道	520W	980W	1500W	1700W	
失真限制的输出功率 @1kHz, 60ms THD+N=1%	8Ω	单通道	500W	900W	1200W	1350W	
		所有通道	350W	620W	860W	1000W	
输入灵敏度 (三挡可选) @8Ω, 1kHz, ±10% 或 ±1dB	0.775V	单通道	0.775V				
		所有通道	0.67V	0.7V	0.68V	0.67V	
	1V	单通道	1V				
		所有通道	0.87V	0.86V	0.85V	0.86V	
	32dB(40 倍增益)		32dB				
总谐波失真			<0.1% @8Ω, 1kHz				
互调失真			<0.5% @8Ω, 60Hz/7kHz 4:1				
频率响应			20Hz-20kHz ±2dB				
阻尼系数			>200 @8Ω, 100Hz				
信噪比 @8Ω, 1kHz, 32dB 档, A 计权			>102dB	>105dB	>105dB	>105dB	
输入阻抗			非平衡输出 10kΩ 平衡输入 20kΩ				
额定消耗电流 @1/8 最大输出功率, 4Ω			5A	7A	8A	9A	
净重			15.5kg	19.5kg	21.8kg	22.5kg	
输入接口			4xXLR				
输出接口	级联输出		1xTRS				
	功率输出		4xNL4				
额定电源电压			220V~50Hz				
冷却方式			风冷、温控变速、气流由前向后冷却				
环境温度			工作温度 -10℃ -40℃ 储运温度 -25℃ -80℃				
尺寸			89mmx482mmx380mm(含机架耳 405mm)				

ZERO 系列功放

ZERO P


双通道功放



参数			型号	两通道
				ZERO P
动态输出功率 @1kHz, 40ms	8Ω	单通道	410W	
		所有通道	350W	
	4Ω	单通道	670W	
		所有通道	530W	
失真限制的输出功率 @1kHz, 60ms THD+N=1%	8Ω	单通道	340W	
		所有通道	300W	
输入灵敏度 (三挡可选) @8Ω, 1kHz, ±10% 或 ±1dB	0.775V	单通道	0.775V	
		所有通道	0.7V	
	1V	单通道	1V	
		所有通道	0.93V	
	32dB(40 倍增益)		32dB	
总谐波失真			<0.1% @8Ω, 1kHz	
互调失真			<0.5% @8Ω, 60Hz/7kHz 4:1	
频率响应			20Hz-20kHz ±2dB	
阻尼系数			>200 @8Ω, 100Hz	
信噪比 @8Ω, 1kHz, 32dB 档, A 计权			>102dB	
输入阻抗			非平衡输出 10kΩ 平衡输入 20kΩ	
额定消耗电流 @1/8 最大输出功率, 4Ω			2A	
净重			10.7kg	
输入接口			2xXLR	
输出接口	级联输出		2xXLR	
	功率输出		2xNL4	
额定电源电压			220V~50Hz	
冷却方式			风冷、温控变速、气流由前向后冷却	
环境温度			工作温度 -10℃ -40℃ 储运温度 -25℃ -80℃	
尺寸			89mmx482mmx279mm(含机架耳 304mm)	

产品尺寸

Specification

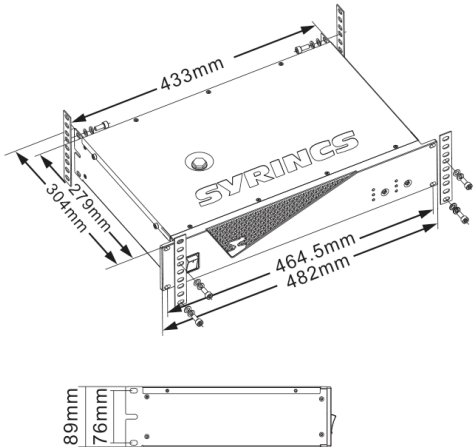

产品特点

Features

- ◇ 创新的放大电路，整机在确保音色的同时，效率大幅提升（综合效率较传统设计提升近一倍，更节能）
- ◇ 独特的电压 - 电流 - 温度管理系统，系统工作更稳定
- ◇ 完善的功能设置与型号序列，满足娱乐市场各种应用场景需求
- ◇ 禀承严谨的制造工艺体系，使得本系列产品在面对各种高烈度应用时，均能从容应对



ELECTRONIC PERIPHERAL

电子周边



SYRINCS精心打造完整的音频系统给用户，从电源到音频输出设备，包括数字音频处理器、人声效果器、无线话筒等电子周边设备以供您配套使用。所有周边器材的制造均参照现行的国际标准，来满足您的高品质要求。

音频处理器

D MACTH4.8

4 进 8 出音频处理器



产品参数

Specification

频率响应	20Hz ~ 20KHz,±0.5dB
信噪比	110dB（典型值）
总谐波失真	<0.006%
输入阻抗	>10kΩ
参考电平	+4dBu
最大输入电平	+20dBu
RS-485 连接器	XLR 输入 / 输出
BGM 切换控制	接线端子 / DC +24V-48V
LED 电平表	-40,-20,-10,-6dBFS 和 OVER（过载）
功耗	18W

产品特点

Features

- ◇ 采用高性能 32 位浮点 DSP，24 位 192K 采样率 AD/DA 芯片为产品提供更好的动态处理及高保真还原能力
- ◇ 参量 EQ(输入部分 5 段输出部分 7 段)
- ◇ 延时，每路信号最大延时可达 2.6 秒；四路平衡模拟信号输入八路平衡模拟信号输出，可实现将任壹路输入信号按壹定的比例路由到任意路输出通道
- ◇ 最多可存储 50 组不同的用户程序
- ◇ USB 及 RS485 通信接口，可以实现多台处理器的级联

电源时序器

GP820

8 路电源时序器



产品参数

Specification

整机最大输入功率	16KW
各电源通道最大输出功率	2KW
延时通断时间	1 秒
级联控制	有
BYPASS 功能	有
ALL OFF 功能	有
尺寸 (WxDxH)	484×222×88mm
包装尺寸 (WxDxH)	555×310×78mm
净重 (只)	5kg
净重 (只)	6kg

产品特点

Features

- ◇ 一路主电路输入，八路受控电源输出
- ◇ 内部微处理器控制，可顺序开机，逆序关机，并可多台级联使用
- ◇ 各通道通断都有 LED 指示，一目了然
- ◇ 标准 2U 机箱，方便安装



NEW AND BETTER COFFEE, FROM MY INSPIRATION



经典案例

CLASSIC
CASE

经典案例 CLASSIC CASE



乌克兰 Dog Ate Dove restaurant



意大利 Food & Forest park 餐厅




格鲁吉亚第比利斯 BOHEMA 餐厅



巴塞罗那 Ikibana 餐厅



芬兰 Apollo Live 俱乐部

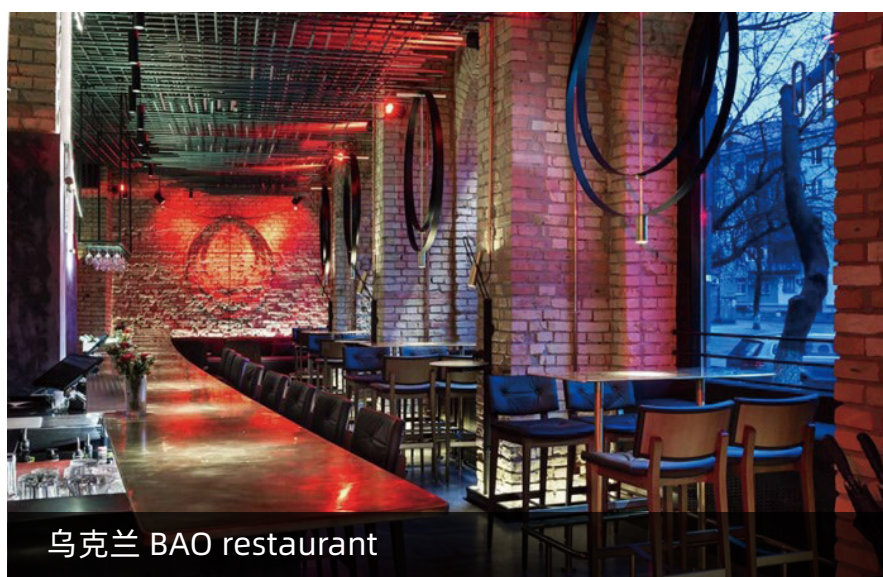

乌克兰 BAO restaurant



澳大利亚 FEAST OF MERIT



经典案例 CLASSIC CASE



顏如玉 聲入心

TO ENJOY TO LISTEN

SINCE 1981 GERMANY



德国总部

THOMANN GmbH

Add: Hans-Thomann-Str. 196138 Burgebrach Germany

Tel: +49 (0) 9549 9223-66

FAX: +49 (0) 9549 9223-24

亚太地区

香港聲海音響有限公司

High-Sound (Hong Kong) Company Limited.

Add: 1601-02, 16/F Seaview Commercial building, 21-24

Connaught Road West, Hong Kong

Tel: +852 9272 3660